



Fame F

4




F18 (64089)



F45 (63016)




F19 (61003)




F03 (68035)



F46 (64058)

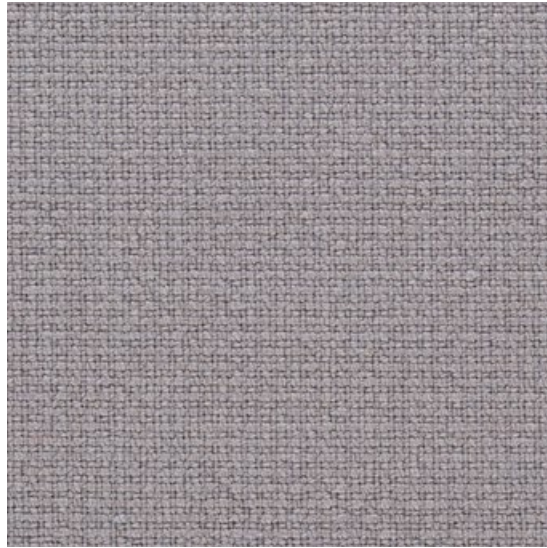

F47 (60078)



F49 (68146)




F07 (60019)



F10 (60999)



F40 (66005)



F80 (66130)



Cigarette & Match



High flame resistance



Heavy duty




Confirmed safety



Environmentally friendly

24/7 WK

4



WK017



Cigarette & Match



High flame resistance



Heavy duty

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4		
Composition: Skład: Material: Composition :	95%	wool wełna Wolle laine	polyamide poliamid Polyamid polyamide
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	450 g/m ²		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	200 000	Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales	
Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :	EN ISO 105-B02 (min. 5-7)		
Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:	EN ISO 105-X12 (wet: 4-5 / dry: 4-5)	Pilling: Odporność na pilling: Pilling: Résistance au boulochage :	EN ISO 12945-2 (4)
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 NF D 60-013 AM 18 Önorm B 3825-B1-3 800-Q1 UK Calif. Bull. 117E	Other: Inne: Sonstiges: Autres :	EU Ecolabel certificate Oeko-Tex Standard 100 certificate

24/7 WK

Price group: Grupa cenowa: Preisgruppe: Groupe de prix :	4							
Composition: Skład: Material: Composition :	50%	polyamide poliamid Polyamid polyamide	33%	wool wełna Wolle laine	10%	flame retardant viscose wiskoza ognioodporna schwerentflammbare Viskose viscose ignifuge	7%	viscose wiskoza Viskose viscose
Weight: Gramatura: Gewicht: Poids :	435 g/m ²		Colour fastness to light: Odporność barwy na światło: Lichtechtheit: Résistance de la couleur à la lumière :			EN ISO 105-B02 (6)		
Abrasion resistance: Odporność na ścieranie: Scheuerfestigkeit: Résistance à l'abrasion :	≥400 000		Martindale cycles cykli Martindale Touren Martindale cycles Martindales					
Flammability: Trudnozapalność: Brandschutznormen: Résistance au feu :	EN 1021-1, EN 1021-2 BS 5852 Crib 5 BS 7176 medium hazard		Colour fastness to rubbing: Odporność barwy na tarcie: Reibechtheit: Résistance de la couleur au frottement:			EN ISO 105-X12 (wet: 4 / dry: 4)		